

Arkivskabe



Arkivskabe

Quality labels



P



KS



UL



DIF 01 Dataindsats (tilbehør)

Udv. mål (H-B-D): 160-260-380 mm

Brandtest: 120D, 90 Disk

DFC 4000

Udv. mål (H-B-D): 1405-528-677 mm



Indv. mål (H-B-D): 254-384-507 mm

Skuffer: 4



Vægt: 266 kg

Brandtest: 60P SP

SÅDAN BRUGER DU EN DRAWER LÅS

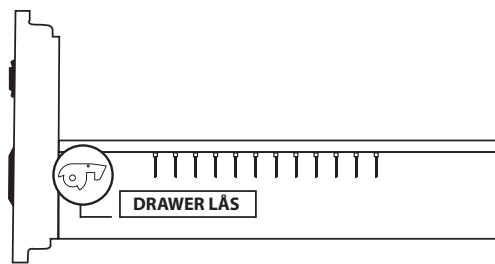

LØFT LÅSEN FOR
AT LÅSE OP



SKUB LÅSEN NED
FOR AT LÅSE



DFC 2000

Udv. mål (H-B-D): 661-528-675 mm
Indv. mål (H-B-D): 254-384-505 mm
Skuffer: 2
Vægt: 145 kg
Brandtest: 60P SP



DFC 3000

Udv. mål (H-B-D): 1003-528-675 mm
Indv. mål (H-B-D): 254-384-506 mm
Skuffer: 3
Vægt: 206 kg
Brandtest: 60P SP



JIS



GOST



ISO 9001



CE

RoHS

RoHS

Brandsikring: Diplomat serien er testet og godkendt af Statens Prøvningsanstalt i henhold til den skandinaviske standard NT-FIRE 017. Testen er din garanti for, at dit skab har de samme egenskaber, som den testede model, og at det overholder de krav, som testen stiller til skabets konstruktion. Under testen udsættes skabene for en konstant temperatur på 1090 grader i 60 min. uden at temperaturstigningen inde i skabet overstiger 179 grader, som er grænsen, for hvad papir kan tåle af varmepåvirkning. For datamedier er grænsen 50 grader, hvorfor disse skal obevares i speciel datamedieindsats eller i dataskab.

Låsetyper: Diplomat DFC serien leveres som standard med centrallås som låser alle skuffer. Hvis man ikke ønsker alle skuffer låst kan disse slås fra ved hjælp af en låsepal.

Indretning: Alle skuffer er forberedt for både A4 og folio hængemapper.

ISO 9001: Diplomat fabrikken er godkendt i henhold til ISO 9001 kvalitetsstyringssystem. Diplomat serien bliver kontinuerligt udsat for en ekstern produktionskontrol. Dette er kundes garanti for en ensartet høj kvalitet.

Design: Diplomat serien leveres i et lyst og venligt design i farven modehvid (RAL 9002)

Tilbehør: Som ekstra tilbehør kan bestilles nøgler og datamedieindsats.

Model	Udvendige mål (mm)			Indvendige mål (mm)			Vægt (kg)	Antal skuffer	Brandtest
	H	B	D	H	B	D			
DFC 2000	661	528	675	254	384	505	145	2	60P SP
DFC 3000	1003	528	675	254	384	506	206	3	60P SP
DFC 4000	1405	528	677	254	384	507	266	4	60P SP

Indvendige mål er opgivet pr. skuffe

Medie Matrix	3.5"	4 mm	8 mm	3480	3590	CD	DLT	LTO
DIF 01	593	206	115	45	45	88	37	54

diplomat[®] SAFE 