


Værdiskabe

grade III - VIII



Værdiskabe

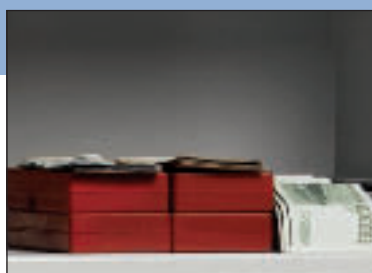

KP100-IV

Udv. mål (H-B-D): 1000-680-685 mm

Indv. mål (H-B-D): 840-520-460 mm

Hylder: 2

Volume: 201 liter

Vægt: 791 kg

KP180-VIII

Udv. mål (H-B-D): 1800-780-765 mm

Indv. mål (H-B-D): 1560-540-460 mm

Hylder: 4

Volume: 387 liter

Vægt: 1850 kg



Dette skab er vist med udtrækshylder som er ekstra tilbehør



Indbrudssikring: KP serien er udført med dobbeltlags struktur af dør og korpus fyldt med ekstra stærkt betonfyld, som yder højsikkerhed ved indbrudsforsøg. Derudover er KP serien forsynet med springsikringer og boresikringer af manganstål, samt et unikt lukkesystem, som forhindrer åbning af skabet, selvom hængslerne skæres over eller ødelægges.

Test: KP serien er testet og godkendt efter europæisk standard EN 1143-1 i grade III til VIII. Din sikkerhed for gennemtestet tyverisikring.

Låsetyper: KP serien leveres som standard med dobbeltkams nøgletås. Grade III leveres med 1 stk. class B, Grade IV – V leveres med 2 stk. class B og Grade VI og VIII leveres med 2 stk. class C.

Fastboltning: KP serien er forberedt for fastboltning i gulv.

Beløbsgrænser: KP serien er godkendt til opbevaring af op til 200.000,- i rede penge for grade III og op til 900.000,- for grade V. For grade VII og VIII skabene gælder forsikringsselskabernes individuelle acceptpolitik.

Hvis skabet står placeret i et rum, som har automatisk indbrudsalarmanlæg eller bokskontakt kan de nævnte beløb forøges. Kontakt os for yderligere information om beløbsgrænser.

Indretning: Hylde er altid inkl. i prisen jvf. skemaet nedenfor.

Design: KP serien leveres i et lyst og venligt design i farven lysgrå (RAL 7035)

Tilbehør: Som ekstra tilbehør kan bestilles et kodelås, ekstra nøgler, ekstra hylde.

Model	Udvendige mål (mm)			Indvendige mål (mm)			Volume (liter)	Antal hylde	Vægt grade III	Vægt grade IV	Vægt grade V	Vægt grade VII	Vægt grade VIII
	H	B	D	H	B	D							
KP67	670	610	615	580	520	460	139	1	360	-	-	-	-
KP100	1000	610	615	910	520	460	218	2	515	-	-	-	-
KP120	1200	610	615	1110	520	460	266	3	620	-	-	-	-
KP150	1500	610	615	1410	520	460	337	4	722	-	-	-	-
KP180	1800	610	615	1710	520	460	409	4	855	-	-	-	-
KP67	670	680	685	510	520	460	122	1	-	565	597	612	-
KP100	1000	680	685	840	520	460	201	2	-	791	805	849	-
KP120	1200	680	685	1040	520	460	249	3	-	950	980	990	-
KP150	1500	680	685	1340	520	460	321	4	-	1150	1178	1181	-
KPP120	1200	800	775	1040	640	550	366	3	-	1161	1192	1236	-
KPP150	1500	800	775	1340	640	550	472	4	-	1400	1400	1477	-
KPP180	1800	800	775	1640	640	550	577	4	-	1600	1670	1690	-
KP120	1200	780	765	960	540	460	238	3	-	-	-	-	1420
KP150	1500	780	765	960	540	460	312	4	-	-	-	-	1650
KP180	1800	780	765	1560	540	460	387	4	-	-	-	-	1850

diplomat[®] SAFE 